

# Foratia Europe PLASTI DIP TUOTTEET



# PLASTI DIP

## MONIKÄYTTÖINEN KUMIPINNOITE

Joustava – ei halkea, sirpaloidu tai haurastu  
Eristää – sähköiskun, tärinää, lämpöä, vaimentaa ääntä  
Ote – antaa luistamattoman otteen  
(pinnoitteeseen on mahdollista myös lisätä otetta parantavia rakeita tms.)  
Kestävä – kestää säätä, kemikaaleja, iskuja ja kulutusta

Pinnoita, tiivistä, suojaa, värikoodita ...  
metallia, puuta, lasia, kumia, betonia, kangasta, lasikuitua...

### Käyttöohje:

Pinnan täytyy olla puhdas ja kuiva.

Parhaaseen tulokseen päästäksesi vältä suoraa auringonvaloa, korkeaa ilmankosteutta ja pakkaslukemia.

**DIPPAUS:** Ohenna tarvittaessa suositelluilla ohenteilla, max 25%. Sekoita varovasti ennen joka käyttöä. Varo ilmakuplien muodostumista. Upota pinnoitettava esine/osa tuotteeseen, vauhtina tuuma/5 sekuntia, ota pois samalla vauhdilla. Anna kuivua 30-40 min (kosketuskuivaksi) joka kerroksen välissä. Anna kuivua 4 tuntia kalvokerrosta kohti ennen käyttöä.

**PENSLAUS:** Ohenna tarvittaessa suositelluilla ohenteilla, max 25%. Sekoita varovasti ennen joka käyttöä. Levitä märkänä päällekkäisiä kalvoja luonnonharjaspensselillä. Anna kuivua 10-20min (kosketuskuivaksi) kalvokerrosten välissä. Anna kuivua 4 tuntia kalvokerrosta kohti ennen käyttöä.

**SPREIJAUS:** Ravista spraypurkkia hyvin ennen käyttöä. Levitä märkiä päällekkäisiä kalvoja, pidä suutin 15-30 cm päässä pinnasta ja tee 10-5 cm kuviota. Anna kuivua 10-20 min ennen seuraavia kalvokerroksia. Anna kuivua 4 tuntia kalvokerrosta kohti ennen käyttöä.

Soveltuvat ohenteet: teollisuusbenssiini ja tolueni. Käyttölämpötila -34°C - +93°C.

Oikein käytettynä, pinnoite on tarvittaessa poistettavissa suurelta osalta pintamateriaaleja.

### Kumipinnoite nestemäinen

**Värit:** vihreä, ruskea, kirkas, valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, sininen ja musta

**Pakkaus:** 214 ml, 400 ml, 750 ml, 2,5 l, ja 5 l

### Kumipinnoite spray

**Värit:** vihreä, ruskea, kirkas, valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, sininen ja musta

**Pakkaus:** 400 ml

**Pakkauskoko:** 6/12 kpl/ltk

### Kumipinnoite spray tehostevärit

**Värit:** camo, gun metal, glossifier, metalizer, copper ja pearlizer

**Pakkaus:** 311 g

**Pakkauskoko:** 6/12 kpl/ltk



# ANYTHING FOAM

## Vaahtomuovien paikkausaine

Anything Foam täyttää ja korjaa vinyyli- ja nahkapintaiset vaahtomuovit. Se jättää korjatun kohteen pinnan sileäksi ja pehmeäksi. Anything Foam säilyy joustavana, ei haurastu, ja suojaa säältä, kemikaaleilta ja kulutukselta.

Anything Foam on helppokäyttöinen. Leikkaa kärki sopivan kokoiseksi, purista pistoolin avulla, levitä ja tasoita jäätelötikulla tai vaahtomuoviharjalla.

Anything Foam täyttää ja korjaa seuraavanlaisia vaahtomuovielementtejä:

- lainelaudat
- nojatuolit
- vaahtomuovityyny
- penkkien tyyny
- sohvatyyny
- baarituolit
- polvisuojat
- pyörän istuimet
- ATV:n, lumikelkan ja ruohonleikkurin istuimet
- veneen istuimet
- voimistelu/painimatot
- ja paljon muuta

### 50390 Anything foam

**Pakkaus:** 12 kpl/ltk, 6 kpl/ltk, 177 ml/kpl

**Väri:** musta



# SUPER GRIP

## Luistamaton kangaspinnoite

Super Grip -aerosoli on kirkas, ilma-kuiva ja luistamaton kangaspinnoite. Se luo tahmean ja synteettisen kumipinnoitteen, joka tarttuu useimpiin kankaisiin estäen kangasta luistamasta ja liikkumasta. Super Grip kestää konepesun ja pysyy joustavana. Se ei kellastuta eikä tartu toisiin kankaisiin/pintoihin. Se ei myöskään kerää likaa tai nukkaa.

Se sopii kaikille, jotka haluavat turvallisen ja luistamattoman pinnan esim. mattojen ja peitteiden alle tai hyvän otteen mm. golfmailasta.

Super Grip on samanlaista kuin kumisementti. Se estää sohvan irtopäällisiä, kylpyhuoneen mattoja ja räsymattoja liikkumasta. Käytä Super Gripiä nojatuolien irtopäällisille, pöytäliinoille, tableteille, henkareille, urheilumailojen kahvoihin, hanskoihin, työkalujen varsiin ja pintoihin, johon tarvitaan hyvän pidon. Super Gripille löytyy satoja käyttökohteita kodissa, autotallissa tai jopa ulkona.

### Käyttöohje:

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.

Puhdista käyttöpinta liasta, pölystä ja öljystä. Ravista pulloa voimakkaasti minuutin ajan kunnes sekoituspallo purkissa alkaa kolista. Ravista pulloa myös käytön välissä. Pidä pulloa noin 12-16 cm päässä kohteesta. Suihkuta tasaisesti ensin ohut kerros ulkoreunoihin ja sen jälkeen x:n mallisesti.

Maksimaalisen luistamattoman ominaisuuden saavuttamiseksi; lisää ohut, tasainen kerros koko pinnalle. Super Gripin suihkuttamiseen voidaan käyttää tavallista spraypulloa tai paineruiskua. Ruiskuttaessa Super Grip:iä paineruiskulla, ei liuottimen vähentäminen ole välttämätöntä. Mikäli kuitenkin liuotinta halutaan vähentää, voidaan käyttää pientä määrää joko VM&P Teollisuusbenssiiniä tai Toluena sen ohentamiseen. Sekoita pinnoitetta varovasti ennen ruiskutusta ja levitä kevyt ja tasainen kerros halutulle pinnalle. Testaus osoitti, että parhaan tuloksen paineruiskua käytettäessä saa tehdessä ohuita kerroksia ja minimoimalla päällysteen määrän.

**Älä käytä suoraan lattialle tai vinylille. Älä liikakäytä.**

**Säilyvyys:** 1+vuotta 25°C lämpötilassa

**Kattavuus:** 326g/4,2m<sup>2</sup>, 3,78l(1gal)/49m<sup>2</sup>

**Puhdistus:** Toluenailla, Teollisuusbenssiinillä, Ksyleenillä tai PDI:n ohenteella.

**Koodi:** 10360

**Pakkauskoko:** 326 g



# NESTEMÄINEN TEIPPI

## Penslattava tai spreijattava sähköeriste

50370/10330 Nestemäinen teippi on ilmassa kuivuva synteettinen kumipinnoite, joka on helppo penslata tai spreijata kohteeseen ja jolla on erinomainen kosteuden, hapon, kulutuksen ja dielektrinen kestävyys. Nestemäinen teippi ei halkea, kovetu tai kuori irti, vaan pysyy joustavana – jopa ääriolosuhteissa.

**Käyttökohteita:** koneiden ja laitteiden sähkökytkennät: veneissä, perävaunuissa, matkailuautoissa, rekoissa, autoissa, ajastimissa, uima-altaiden sähkölaitteissa, tyhjennuspumpuissa, sadetuspumpuissa, soittimissa, tietokoneissa, piirilevyissä, kytkimissä. Se estää liitinruuveja löystymästä. Käytä Nestemäistä teippiä eristämiseen, suojaamiseen ja värikoodittamiseen.

**Käyttöohje:** Johtojen, liittimien ja muiden pintojen tulee olla puhtaita, kuivia sekä öljyttömiä, rasvattomia, vahattomia ja irtoruosteettomia.

Sekoita/ravista hyvin ennen käyttöä. Varmista riittävä ilmanvaihto. Sekoita varovasti pensselillä ennen joka käyttökertaa välttääksesi kuplien muodostumista. Sivele märkiä päällekkäisiä kalvoja. Anna kuivua 10-20 min (kosketuskuivaksi) ennen seuraavaa kalvokerrosta. Minimissään 2-3 kalvokerrosta on suositeltu parhaaseen tulokseen pääsemiseksi. Anna kuivua 24h täysin kuivaksi.

**VAROITUS:** Katkaise virta ennen sähkötöitä ja noudata paikallisia sähkötöiden määräyksiä. Vähintään 2 kalvokerrosta (>0,127 mm) vaaditaan hyvään dielektriseen suojaan.

**Vinkkejä:** Anna kuiva vähintään 4 tuntia jokaista kalvokerrosta kohti ennen käyttöä. Anna kuivua yli yön aina kun mahdollista. Vältä liiallista ilmavirtaa.

### Tekniset tiedot:

Säilyvyys: 1+ vuotta +25°C avaamattomassa astiassa

Kemikaalien kestävyys: hapot, emäkset, saasteet –erinomainen, maaöljyt - rajallinen

Lämpötilakäyttöalue: -35°C-+94°C

### Neste

**Koodi:** 50370

**Värit:** punainen, valkoinen ja musta

**Pakkaus:** 6 prk/ltk, 12 kpl / ltk, 118 ml/prk


### Aerosoli

**Koodi:** 10330

**Värit:** kirkas ja musta

**Pakkaus:** 12 prk/ltk, 170 g/prk



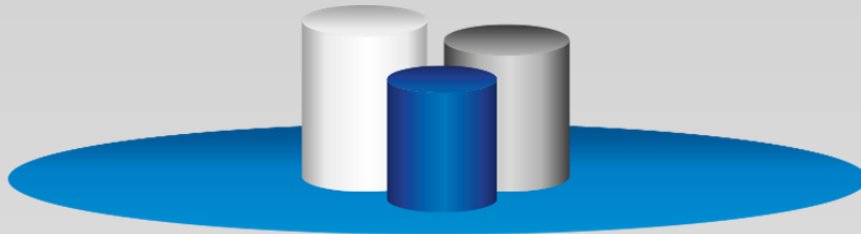

FORATIA EUROPE  
PL 72  
13101 Hämeenlinna

+358 207 345 858  
+358 403 503 388  
[info@foeurope.fi](mailto:info@foeurope.fi)  
[www.foeurope.fi](http://www.foeurope.fi)